

Nederlands

329
GSB

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u
het product gebruikt. Volg alle
instructies nauwkeurig op.
Bewaar de instructies.

QS 500

Zoutwatersysteem met E.C.O. (elektrokatalyse oxidatie)
Gecertificeerd Modelnummer ECO5220G 220 - 230 V~

QS 1200

Zoutwatersysteem met E.C.O. (elektrokatalyse oxidatie)
Gecertificeerd Modelnummer ECO6220G 220 - 230 V~



Enkel voor illustratieve doeleinden.

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.

Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124
City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

INHOUD

Veiligheidsvoorschriften.....	3
Onderdelenlijst.....	4
Product informatie en specificatie.....	5
Montage instructies.....	6-10
Zoutgehalte en water volume.....	11
Intex zwembaden zouttabel.....	12
Intex zwembaden cyanuurzuur tabel.....	13
Intex zwembaden draaiuren tabel.....	14-15
Niet Intex zwembaden zouttabel.....	16
Niet Intex zwembaden cyanuurzuur tabel.....	16
Niet Intex zwembaden draaiuren tabel.....	16
In gebruik nemen.....	17-18
LED-code tabel.....	19
Montage op vaste ondergrond.....	20
Onderhoud.....	21-23
Opbergen.....	23
Definities en gebruik chemicaliën.....	24
Problemen en oplossingen.....	25-26
Het controlestation vervangen.....	27
Algemene veiligheidsregels.....	27
Verklaring van beperkte garantie.....	28

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de instructies zorgvuldig. Volg ze nauwkeurig op bij de installatie en ingebruikname van uw product.

LEES EN VOLG ALLE AANWIJZINGEN**⚠ WAARSCHUWING**

- Houd altijd toezicht op kinderen en personen met een (lichamelijke) handicap.
- Houd kinderen uit de buurt van dit apparaat en het snoer.
- Dit apparaat is geen speelgoed, laat kinderen dit niet zonder toezicht gebruiken.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of een gebrek aan ervaring en kennis hebben, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Het opzetten en afbreken dient alleen te gebeuren door een volwassene.
- De product dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact dat wordt beschermt door een aardlekschakelaar met een nominale reststroom van niet meer dan 30mA.
- Als u besluit het product en/of het bad te verplaatsen of schoon te maken, dient u de stekker van dit product uit het stopcontact te halen.
- Plaats het snoer niet in de grond. Leg het zo neer, dat het niet kan worden beschadigd door maaimachines, heggenscharen of andere machines.
- Als het elektriciteits snoer beschadigd is, dient het door Intex service of een erkend elektricien te worden vervangen.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u geen verlengsnoeren, tijdschakelaars, stekkeradapters of converterstekkers gebruiken om het apparaat op het elektriciteitsnet aan te sluiten; zorg voor een goed gelegen stopcontact.
- Stekker niet in of uit stopcontact steken of halen als u in een plas water staat of vochtige handen heeft.
- Plaats de transformator op meer dan 3,5 m afstand van het zwembad.
- Zorg ervoor dat het stopcontact minstens 4 m van het zwembad verwijderd is en zich op 1,2 m hoogte bevindt.
- Houd dit product op ruime afstand van uw zwembad om te voorkomen dat uw kind met behulp ervan in of op het bad klimt.
- Apparaat niet gebruiken als het zwembad in gebruik is.
- Dit product is uitsluitend geschikt voor opbouw zwembaden. Gebruik het niet bij inbouw zwembaden.
- Gebruik het product enkel waarvoor deze bedoelt is.
- Dit product is uitsluitend te gebruiken volgens de richtlijnen zoals beschreven in deze handleiding!
- Voor alle informatie over de installatie, reiniging en onderhoud, raadpleeg onderstaande paragrafen van de handleiding.
- Om gevaar door een onbedoelde reset van de thermische beveiliging te vermijden dient dit apparaat niet gebruikt te worden met een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten te worden op een stroomkring die door het nutsbedrijf regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.


HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ELEKTRISCHE SCHOK, VERSTRIKKING OF ANDERE ERNSTIGE VERWONDINGEN EN ZELFS DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.

De waarschuwingen, instructies en veiligheidsvoorschriften, die bij dit product zijn geleverd, beschrijven alleen de algemene gevaren inherent aan waterrecreatie. Het valt buiten het bestek ervan om alle specifieke risico's en gevaren te behandelen. Gebruik dus altijd uw gezond verstand. Lees de handleiding en andere meegeleverde instructies zorgvuldig door en volg ze nauwkeurig op voordat u het product installeert en gebruikt.

Uitsluitend voor verplaatsbare opbouw zwembaden

ONDERDELENLIJST

Controleer eerst goed of u alle onderdelen heeft, alvorens het zwembad op te zetten.

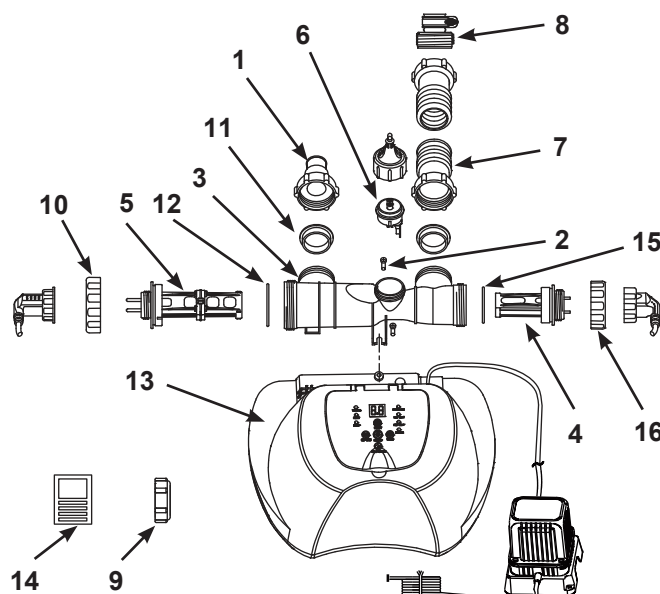


LET OP: De tekeningen zijn illustratief en niet op schaal. Kunnen afwijken van bijgesloten product.

ALGEMEEN	NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL	ONDERDEEL NR.	
	VOOR AANSLUITING NAAR EEN FILTERPOMP MET EEN SLANG VAN Ø 32MM			ECO5220G	ECO6220G
	1	ADAPTER A	1	10849	10849
2		SCHROEF	2	11519	11519
3		ELEKTROLYTISCHE CEL BEHUIZING	1	11898	11903
4		E.C.O. ELEKTRODE	1	11900	11905
5		TITANIUM ELEKTRODE	1	11899	11904
6		FLWSENSOR	1	11460	11460
7		VERBINDINGSSLANG	1	10720	10720
	8	ADAPTER B	1	10722	10722
9		AFDEKDOPPEN	2	11131	11131
10		MOER ELEKTROLYTISCHE CEL	1	11582	11432
11		L-VORMIGE O-RING	2	11228	11228
12		O-RING TITANIUM ELEKTRODE	1	11585	11515
13		CONTROLESTATION	1	12658GS	12660GS
14		TESTSTRIPPEN	1	19635	19635
15		O-RING E.C.O. ELEKTRODE	1	11585	11585
16		MOER ELEKTROLYTISCHE CEL	1	11582	11582

Wanneer u onderdelen bestelt, noem dan altijd het juiste modelnummer van het betreffende onderdeel.

PRODUCT SPECIFICATIE

Gecertificeerd Modelnummer:	ECO5220G	ECO6220G
Watt:	65 W	125 W
Ideaal zoutgehalte:	3,0 g/L (3000 ppm) = 0,3%	3,0 g/L (3000 ppm) = 0,3%
Uitstoot secundaire cel:	500 mA	800 mA
Maximale chloor productie/uur:	5 g/uur	12 g/uur
Filterpomp minimum debiet:	2650 - 12112 L/uur	2650 - 12112 L/uur
Beperkte Aansprakelijkheid:	Zie Verklaring van beperkte garantie	

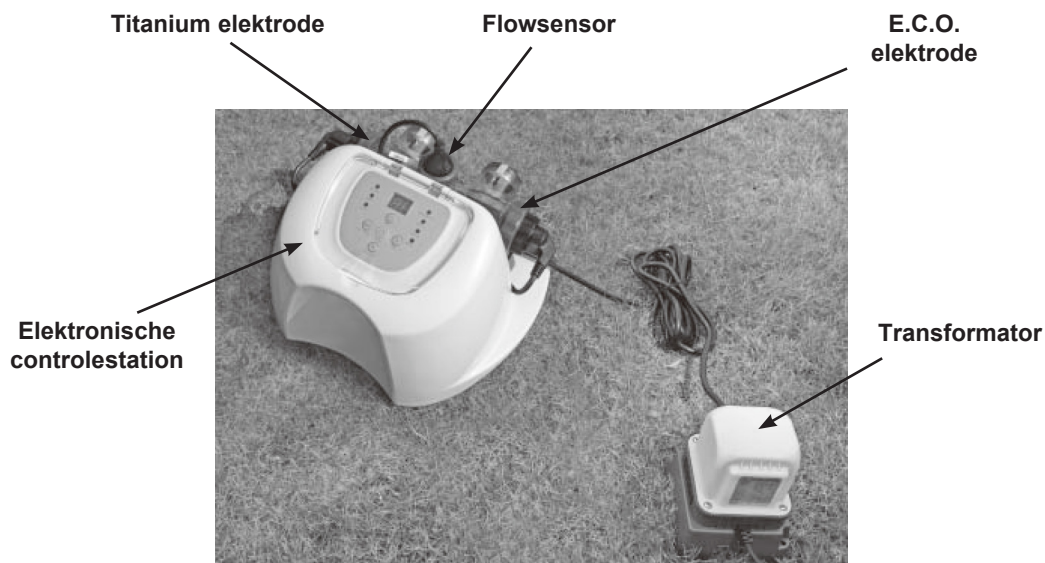

Er is geen gereedschap nodig om dit product te installeren.

MONTAGE INSTRUCTIES

BELANGRIJK


- Het zoutwatersysteem vereist een aparte filterpomp [2650~12112 L/uur (700~3200 gph)] om het water aan te drijven en goed te functioneren.
- Het zoutwatersysteem moet worden geïnstalleerd als laatste onderdeel van de zwembadapparatuur in de waterretourleiding naar het zwembad, zoals weergegeven in tekening #1. De beschreven opstelling is de optimale opstelling van uw zwembadeenheid.

1. Zet het zwembad en de filterpomp op volgens de bijbehorende handleidingen.
2. Haal het zoutwatersysteem en de bijbehorende accessoires uit de verpakking.
3. Plaats het zoutwatersysteem ná de filterpomp (zie tekening #1).
4. Sluit de verbindingsslang (7) aan op de inlaat van het zoutwatersysteem.

Het aansluiten van het systeem aan de pomp en het zwembad met 32 mm aansluitingen/slangen:


Het zoutwatersysteem bevat 38 mm aansluitingen. Het wordt geleverd met adapters A (1) en B (8) om aan te sluiten op de kleine 32 mm diameter aansluitingen/slangen. Installeer als volgt:

Tekening #1

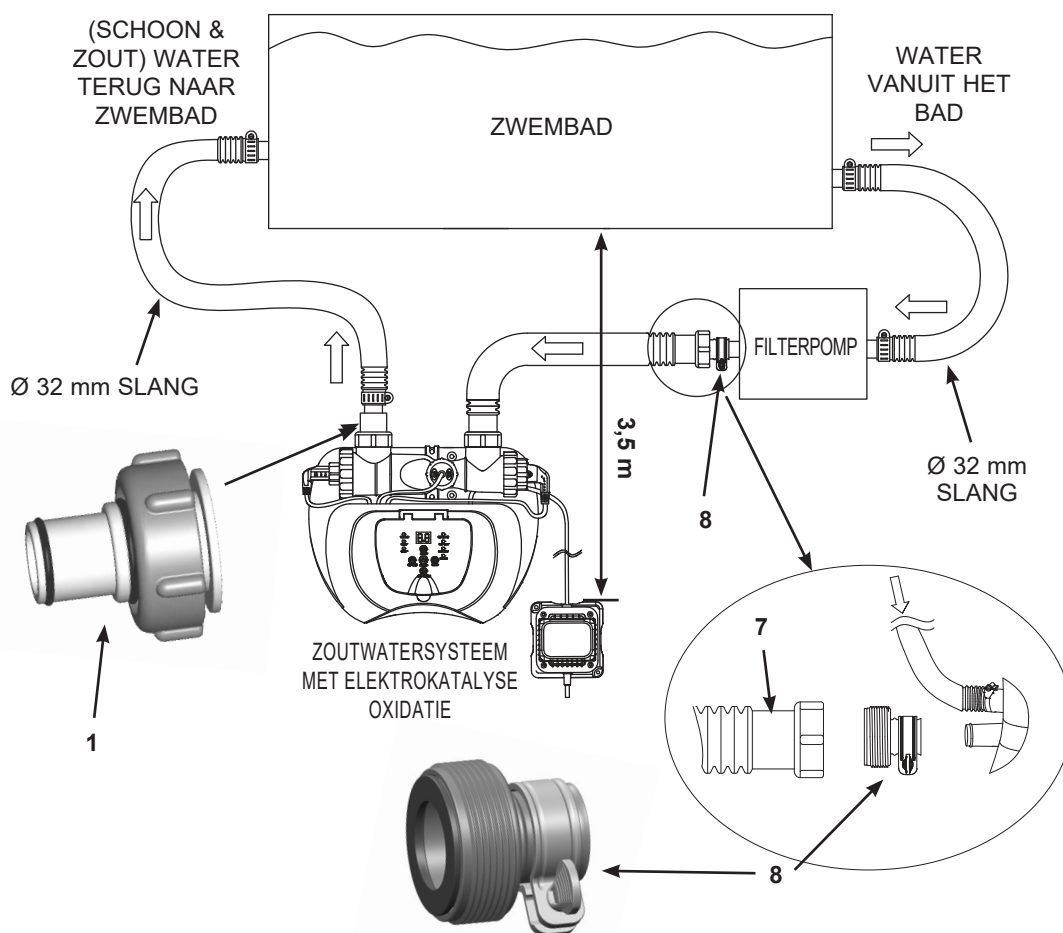


MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)


1. Is uw bad nog leeg, ga dan naar stap 2. Wanneer u het zwembad al met water heeft gevuld, schroef dan de opzetstukken los van de in- en uitlaat koppelstukken en steek de zwarte hoedvormige pluggen in de koppelstukken voordat u het zoutwatersysteem installeert.
2. Draai de adapter A (1) op de uitlaat van de elektrolytische cel (3). Zie Tekening #1. Goed met de hand vastdraaien.

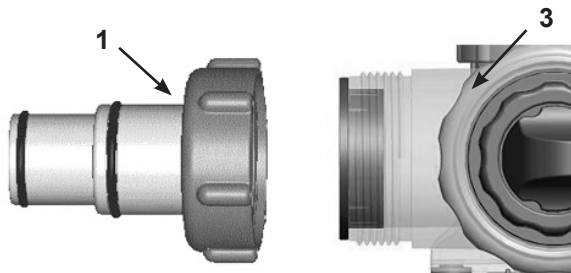

3. Maak de waterretourslang los van de uitlaat van de filterpomp en zet deze met een slangklem vast op adapter A (1) (zie tekening #1).
4. Sluit de adapter B (8) aan op de verbindingsslang (7). Draai goed vast (zie Tekening #1).

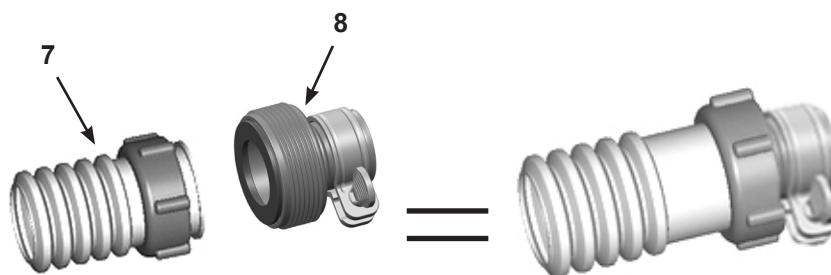

5. Sluit de adapter B (8) aan op de uitlaat van de filterpomp (onderste aansluiting). Draai hem met de hand goed vast.

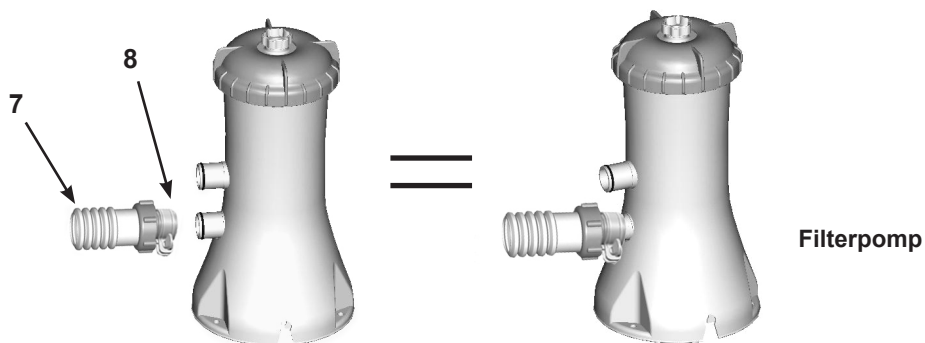

6. Verwijder de zwarte hoedvormige pluggen die voorkomen dat het water uit het zwembad stroomt. Plaats nu de opzetstukken terug op de in- en uitlaat koppelstukken.


MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

Het aansluiten van het systeem aan de pomp en het zwembad met 38 mm aansluitingen/slangen:

Pomp en zwembad met 38 mm aansluitingen vereisen niet de adapters A (1) of B (8).

Installeer als volgt:

Tekening #2

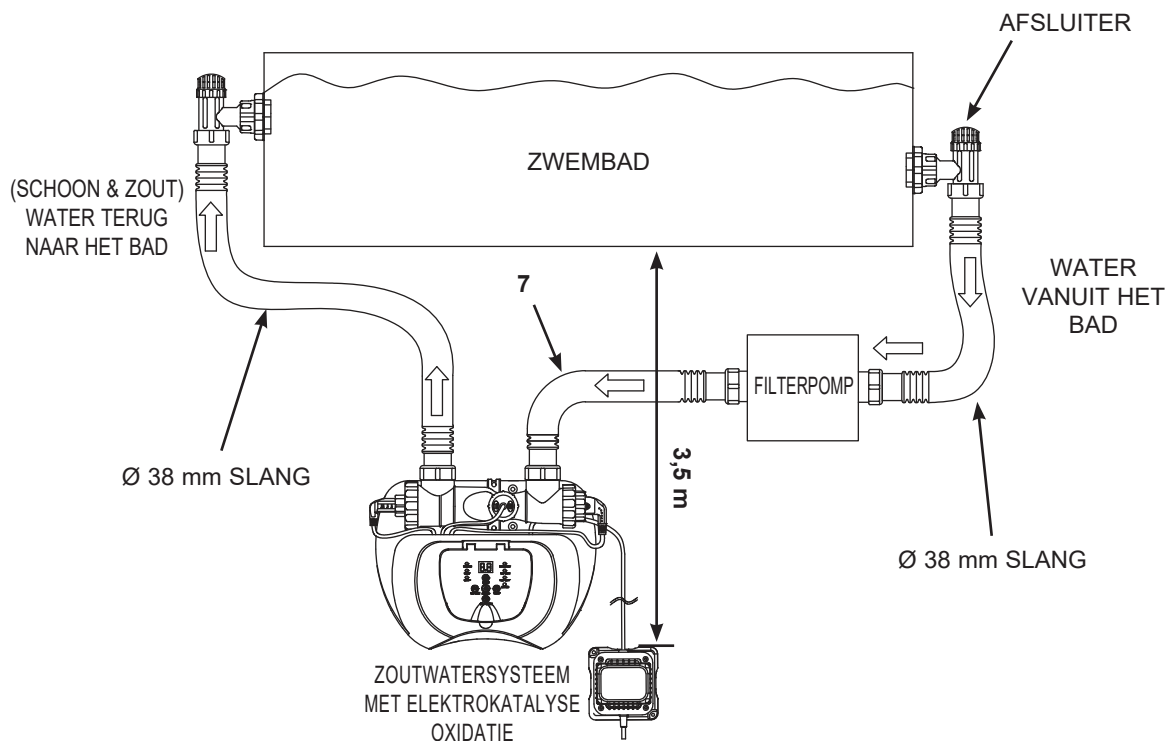


1. Ga meteen naar stap 2 als uw bad nog leeg is. Wanneer uw zwembad met water is gevuld, sluit u de afsluiter voordat u met het aansluiten van het zoutwatersysteem begint.
2. Maak de waterretourslang los van de uitlaat van de filterpomp en draai deze vast op de uitlaat van het zoutwatersysteem.
3. Sluit de verbindingsslang (7) aan op de uitlaat van de filterpomp.
4. Zet vervolgens de afsluiter weer open zodat het water weer kan stromen.

MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

Het aansluiten van het systeem op andere typen pomp


Het zoutwatersysteem kan ook worden aangesloten op andere merken filterpompen met een afwijkende of geen schroefdraad.

Aansluiting slang op 32 mm:

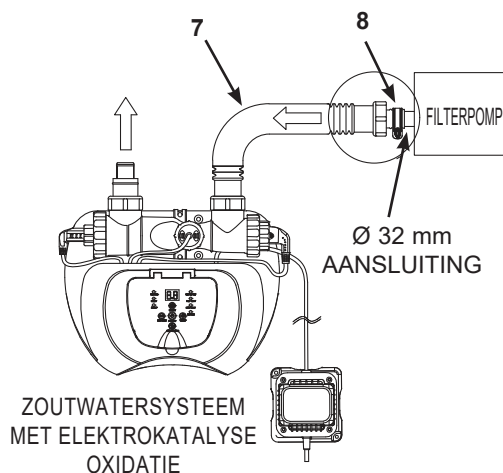

1. Draai adapter B (8) met de hand goed vast op de verbindingsslang (7).
2. Zet vervolgens adapter B (8) met de hand goed vast op de uitlaat van de pomp.

Aansluiting op 38 mm slang met klem:

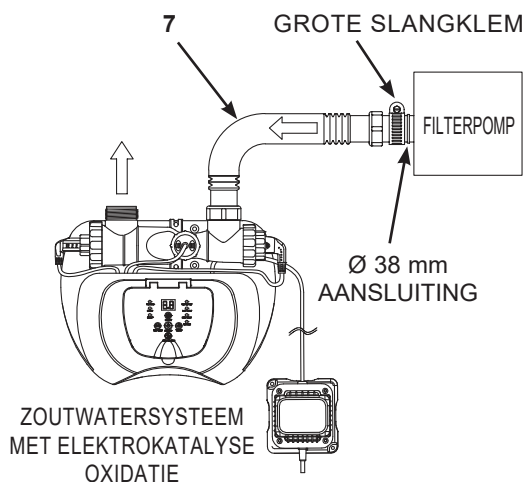

1. Sluit de verbindingsslang (7) aan op de slangaansluiting van de filterpomp met gebruik van een grote slangklem. Goed met de hand vastdraaien.


MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

Het aansluiten van het systeem op andere typen zwembad

Nadat u het zoutwatersysteem heeft aangesloten op de pomp, sluit u het vervolgens aan op het zwembad. Dit is weergegeven in Tekening #1 en Tekening #2.


Hieronder volgen de meest voorkomende aansluitingstypen:

Aansluiting op 32 mm aansluitingen:

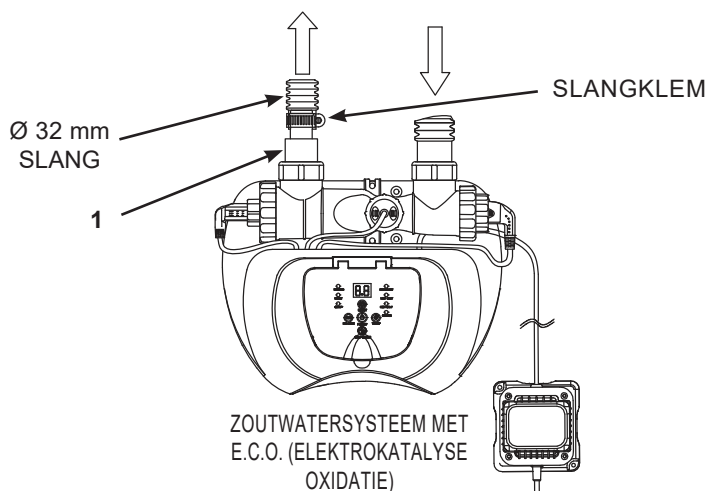

1. Sluit de adapter A (1) aan op de uitlaat van de elektrolytische cel (3). Goed met de hand vastdraaien.
2. De adapter A (1) is nu op het zoutwatersysteem gemonteerd. Sluit de waterretourslang met behulp van de juiste slangklem aan op de adapter A (1). Goed vastdraaien.

Aansluiting op 38 mm aansluitingen zonder schroefdraad:

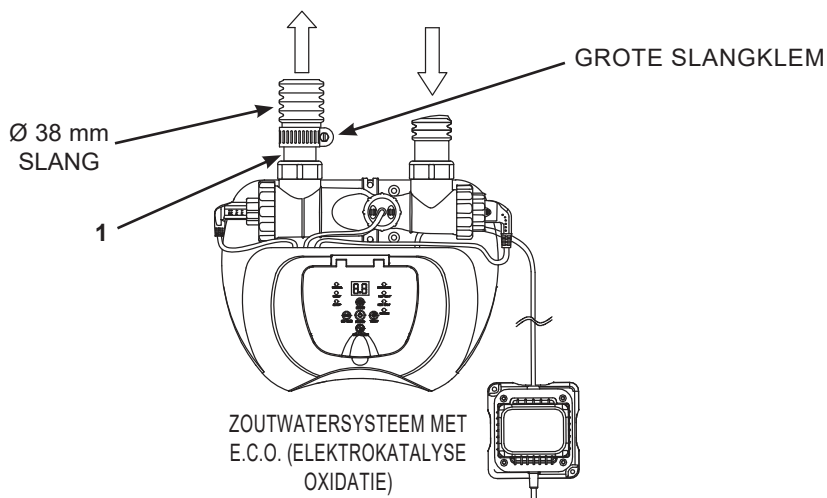

1. Sluit de adapter A (1) aan op de uitlaat van de elektrolytische cel (3). Goed met de hand vastdraaien.
2. Met de adapter A (1) bevestigd aan het zoutwatersysteem, sluit u de waterretourslang aan op de adapter met behulp van een grote slangklem.

ZOUTGEHALTE EN WATER VOLUME

• Welk soort zout te gebruiken:

Gebruik een speciaal soort zout in de zwembaden om de apparatuur te beschermen. Controleer tijdens het kopen van zout of deze in overeenstemming is met de EN16401 richtlijn voor chemicaliën voor gebruik in zwembaden. Neem contact op met uw lokale zwembadwinkel of de zoutfabrikant om na te gaan of u het juiste zout gebruikt. **Gebruik geen gejodeerd zout, zout met een antiklontermiddel (E535) of geel (natriumferrocyanide) gekleurd zout.**

Tijdens het kiezen van zwembadzout voor gebruik binnen de EU, houd er rekening mee dat het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) vereist dat alleen zout (natriumchloride) van geregistreerde/geautoriseerde fabrikanten die in de ECHA Artikel 95-lijst zijn vermeld mag worden gebruikt conform de Biocidenverordening (BPR, Voorschrift (EU) 528/2012). Voor meer informatie, ga naar de website van ECHA op <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>.

Gebruik alleen Natriumchloride zout

Gebruik alleen natriumchloride (NaCl) zout dat ten minste 99,4 % zuiver is. U kunt ook zouttabletten gebruiken, maar het duurt langer voordat deze in het water zijn opgelost. Het zout dat wordt toegevoegd aan het water, wordt door de elektrolytische cel gebruikt om chloor te maken. Hoe zuiverder het zout, des te beter de werking van de elektrolytische cel.

• Optimale zoutgehalte

Het ideale zoutgehalte van het zwembadwater ligt tussen de 2,5 - 3,5 g/L (2500 - 3500 ppm). Het optimale niveau is 3 g/L (3000 ppm). Een te laag zoutgehalte zal de werking van het zoutwatersysteem negatief beïnvloeden. Een te hoog zoutgehalte geeft een zoute smaak aan het zwembadwater (dit gebeurt wanneer de waarde boven de 3,5 - 4 g/L (3500-4000 ppm) ligt). Een te hoog zoutgehalte kan de stroomtoevoer beschadigen en veroorzaakt aantasting van metalen onderdelen en accessoires van het zwembad. De zouttabellen, elders in deze handleiding, geven aan hoeveel zout u dient te gebruiken.

• Zout toevoegen

1. Zet de filterpomp aan.
2. Laat het zoutwatersysteem uitstaan.
3. Bepaal de hoeveelheid zout die aan het water moet worden toegevoegd (zie de zouttabel).
4. Verdeel de juiste hoeveelheid zout gelijkmatig over de bodem van het met water gevulde bad.
5. Voeg geen zout via de skimmer toe. Dit veroorzaakt verstoppingen.
6. Borstel de bodem van het bad om het oplossen van het zout te versnellen. Laat het zout niet ophopen op de bodem van het zwembad. Laat de filterpomp 24 uur achtereen draaien om het zout grondig op te lossen.
7. Na 24 uur en als al het zout is opgelost, zet u het zoutwatersysteem aan, drukt u op de  knop totdat u een "piep" hoort, code "00" knippert en stelt u het zoutwatersysteem in op de gewenste draaiuren (zie "Draaiuren tabel").

• Zout verwijderen

Als u teveel zout heeft toegevoegd laat het zoutwatersysteem een pieptoon horen en geeft het code "92" aan (zie LED-code tabel). U moet dan het zoutgehalte verlagen. De enige manier om dit te doen is het zwembad gedeeltelijk leeg te laten lopen en opnieuw te vullen met vers water. Laat ongeveer 20% van het water van het zwembad leeglopen en vul het bij totdat de code "92" verdwijnt.

• Het berekenen van de inhoud van uw bad

Zwembad type	Kubieke meter inhoud	Afmeting in meters
Rechthoekig	Lengte x breedte x gemiddelde diepte x 7,5	Lengte x breedte x gemiddelde diepte
Rond	Lengte x breedte x gemiddelde diepte x 5,9	Lengte x breedte x gemiddelde diepte x 0,79
Ovaal	Lengte x breedte x gemiddelde diepte x 6,0	Lengte x breedte x gemiddelde diepte x 0,80

INTEX ZWEMBADEN ZOUTTABEL

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel zout u moet toevoegen om het streefgehalte van 3,0 g/L (3.000 ppm (0,3%)) te bereiken. Tevens vermeldt deze de benodigde hoeveelheid om het zoutgehalte op peil te houden.

Afmeting zwembad		Inhoud: Frame bad: 90% gevuld Easy Set bad: 80% gevuld		1 ^e gebruik 3,0 g/L (3.000 ppm (0,3%))		Aanvulling bij code "91"	
		(Gals)	(Liters)	(Lbs)	(Kgs)	(Lbs)	(Kgs)
INTEX BADEN							
EASY SET® ZWEMBAD	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	65	30	20	10
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	65	30	20	10
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	80	35	20	10
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	95	45	25	10
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	95	45	25	10
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	110	50	30	15
	16' x 52" (488cm x 132cm)	4614	17464	115	50	30	15
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	120	55	30	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	135	60	35	15
ROND METALEN FRAME ZWEMBAD	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	80	35	20	10
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	100	45	25	10
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	110	50	30	15
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	125	55	35	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	160	75	40	20
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	240	110	60	30
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	310	140	80	35
ULTRA FRAME® ZWEMBAD	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	125	55	35	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	160	75	40	20
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	175	80	45	20
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	210	90	50	25
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10472	39637	260	120	65	30
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	310	140	80	35
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14667	55515	365	165	90	40
GRAPHITE GRAY PANEL™ ZWEMBAD SET	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	4440	16805	110	50	30	15
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	125	55	35	15
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	175	80	45	20
OVAAL FRAME ZWEMBAD	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	70	30	20	10
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	110	50	30	15
RECHTHOEKIG ULTRA FRAME ZWEMBAD	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	90	40	25	10
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	115	50	30	15
	20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	145	65	40	20
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	210	95	55	25
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	360	165	90	40

INTEX ZWEMBADEN CYANUURZUUR TABEL

Cyanuurzuur is een chemische stof die het verlies van chloor in water door ultraviolette straling vermindert. Om de prestaties van het apparaat te maximaliseren raden wij u aan cyanuurzuur toe te voegen aan het zwembad en op ongeveer 1% van het zout te houden, bijv. 45 Kg zout x 1% = 0,45 Kg cyanuurzuur. Als het water vies of troebel is mag u **GEEN** chloorstabilisator (cyanuurzuur) toevoegen omdat dit de werking van het apparaat vertraagt. In dit geval moet u het water **BOOSTEN**, zie **BOOST-cyclus** stappen. Zodra het water weer helder en schoon is, kunt u cyanuurzuur toevoegen.

Afmeting zwembad		Inhoud: Frame bad: 90% gevuld Easy Set bad: 80% gevuld		Cyanuurzuur benodigd voor opbouw 0,03 g/L (30 ppm)	
		(Gals)	(Liters)	(Lbs)	(Kgs)
INTEX BADEN					
EASY SET® ZWEMBAD	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	0,6	0,3
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	0,7	0,3
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	0,8	0,4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	0,9	0,4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	0,9	0,4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	1,1	0,5
	16' x 52" (488cm x 132cm)	4614	17464	1,2	0,5
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	1,2	0,5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	1,4	0,6
ROND METALEN FRAME ZWEMBAD	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	0,8	0,4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	1,0	0,4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	1,1	0,5
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	1,3	0,6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	1,6	0,7
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	2,4	1,1
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	3,1	1,4
ULTRA FRAME® ZWEMBAD	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	1,3	0,6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	1,6	0,7
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	1,7	0,8
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	2,0	0,9
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10472	39637	2,6	1,2
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	3,1	1,4
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14667	55515	3,7	1,7
GRAPHITE GRAY PANEL™ ZWEMBAD SET	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	4440	16805	1,1	0,5
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	1,3	0,6
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	1,7	0,8
OVAAL FRAME ZWEMBAD	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	0,7	0,3
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	1,1	0,5
RECHTHOEKIG ULTRA FRAME ZWEMBAD	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	0,9	0,4
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	1,1	0,5
	20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	1,5	0,7
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	2,1	1,0
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	3,6	1,6

INTEX ZWEMBADEN DRAAIUREN TABEL (MET CYANUURZUUR)

Afmeting zwembad		Inhoud: Frame bad: 90% gevuld Easy Set bad: 80% gevuld		Draaiuren bij verschillende. temperaturen in °C			Werkings- tijd Intex filterpomp (uur)
		(Gals)	(Liters)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)	
MODEL: ECO5220G							
EASY SET® ZWEMBAD	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	3	3	4	6
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	3	4	5	6
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	3	4	5	6
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	4	5	6	8
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	4	5	6	8
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	4	5	6	8
	16' x 52" (488cm x 132cm)	4614	17464	5	6	7	8
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	5	6	7	8
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	6	7	8	12
ROND METALEN FRAME ZWEMBAD	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	3	4	5	6
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	4	5	6	8
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	5	6	6	8
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	5	6	7	8
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	7	8	9	12
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	-	-	-	-
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	-	-	-	-
ULTRA FRAME® ZWEMBAD	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	5	6	7	8
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	7	8	9	12
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	8	9	9	12
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	-	-	-	-
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10472	39637	-	-	-	-
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	-	-	-	-
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14667	55515	-	-	-	-
GRAPHITE GRAY PANEL™ ZWEMBAD SET	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	4440	16805	5	6	6	8
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	5	6	7	8
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	8	9	9	12
OVAAL FRAME ZWEMBAD	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	3	4	5	6
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	5	5	6	8
RECHTHOEKIG ULTRA FRAME ZWEMBAD	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	3	4	5	6
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	5	6	7	8
	20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	6	7	8	12
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	-	-	-	-
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	-	-	-	-

LET OP: Als een Intex filterpomp met een timer op de GFCI is uitgerust, is de maximale werkingstijd 10 uur. De timer moet handmatig worden teruggezet om de werkingstijd van de pomp te verlengen.

INTEX ZWEMBADEN DRAAIUREN TABEL (MET CYANUURZUUR)

Afmeting zwembad		Inhoud: Frame bad: 90% gevuld Easy Set bad: 80% gevuld		Draaiuren bij verschillende. temperaturen in °C			Werkingsijd Intex filterpomp (uur)
		(Gals)	(Liters)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)	
MODEL: ECO6220G							
EASY SET® ZWEMBAD	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	1	2	3	4
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	1	2	3	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	1	2	3	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	1	2	3	4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	1	2	3	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	2	3	3	4
	16' x 52" (488cm x 132cm)	4614	17464	2	3	4	6
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	2	3	4	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	2	3	4	6
ROND METALEN FRAME ZWEMBAD	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	1	2	3	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	1	2	3	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	2	3	4	6
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	3	4	5	6
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	4	5	6	8
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	6	6	7	8
ULTRA FRAME® ZWEMBAD	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	3	4	4	6
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	3	4	5	6
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	3	4	5	6
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10472	39637	5	5	6	8
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	5	6	7	8
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14667	55515	7	7	8	12
GRAPHITE GRAY PANEL™ ZWEMBAD SET	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	4440	16805	2	3	4	6
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	2	3	4	6
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	3	4	5	6
OVAAL FRAME ZWEMBAD	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	1	2	3	4
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	2	3	3	4
RECHTHOEKIG ULTRA FRAME ZWEMBAD	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	1	2	3	4
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	2	3	4	6
	20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	2	3	4	6
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	4	4	5	6
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	6	7	8	12

BELANGRIJK

De looptijd van de filterpomp moet 1 uur langer zijn dan de vereiste werkingstijd van het zoutwatersysteem.

ZOUT BEREKENING VOOR ZWEMBADEN

1 ^e gebruik (Lbs)	1 ^e gebruik (Kgs)	Aanvulling (Lbs)	Aanvulling (Kgs)
Aantal gals x 0,025	Aantal liters x 0,003	Aantal gals x 0,0067	Aantal liters x 0,0008

NIET INTEX ZWEMBADEN ZOUTTABEL

Inhoud		1 ^e gebruik		Aanvulling bij code "91"	
(Gals)	(Liters)	(Lbs)	(Kgs)	(Lbs)	(Kgs)
2000	7500	50	20	10	5
4000	15000	100	45	25	10
6000	22500	150	65	40	20
8000	30000	200	90	55	25
10000	37500	250	110	70	30
12000	45500	300	135	80	35
14000	53000	350	160	95	45

NIET INTEX ZWEMBADEN CYANUURZUUR TABEL

Inhoud		Cyanuurzuur benodigd voor opbouw 0,03 g/L (30 ppm)	
(Gals)	(Liters)	(Lbs)	(Kgs)
2000	7500	0,5	0,23
4000	15000	1,0	0,45
6000	22500	1,5	0,68
8000	30000	2,0	0,90
10000	37500	2,5	1,13
12000	45500	3,0	1,37
14000	53000	3,5	1,59

NIET INTEX ZWEMBADEN DRAAIUREN TABEL (MET CYANUURZUUR)

Inhoud		Draaiuren bij verschillende. temperaturen in °C					
(Gals)	(Liters)	ECO5220G			ECO6220G		
		10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)
2000	7500	2	3	4	1	1	2
4000	15000	4	5	6	1	2	3
6000	22500	6	7	8	2	3	4
8000	30000	-	-	-	3	4	5
10000	37500	-	-	-	4	5	6
12000	45500	-	-	-	5	6	7
14000	53000	-	-	-	6	7	8

IN GEBRUIK NEMEN

1. Zet de filterpomp aan.

2. Opstarten systeem:

Steek de stekker in het stopcontact en test de RCD (stroomonderbreker).

Druk op de  knop. LED-code "00" verschijnt op het scherm. Dit wil zeggen dat het systeem klaar is om geprogrammeerd te worden.




3. Instellen draaitijd zoutwatersysteem:

Terwijl code "00" knippert, druk op de  knop om de gewenste bedrijfsuren in te stellen. Zie "Draaiuren tabel" voor het gewenste aantal draaiuren in verhouding tot de afmeting van uw zwembad. U kunt met de  knop de tijd instellen tussen 01 en 12 uur.

Als u te veel draaiuren heeft geselecteerd, blijf dan net zo lang op de  knop drukken totdat het juiste getal in het LED display staat. Door de ingebouwde timer zal het zoutwatersysteem nu elke dag op dezelfde tijd gedurende het ingestelde aantal uren draaien.

LET OP: Het zoutwatersysteem werkt niet als de pomp niet draait. Stel uw filterpomp in (of start hem handmatig) zodat hij 5 minuten voor het zoutwatersysteem begint en 15 minuten na het zoutwatersysteem eindigt.

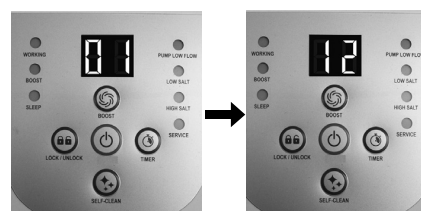

(Draaitijd maximaal 1 - 12 uur)

4. Drukknoppen weer vergrendelen:

Wanneer u de juiste tijd heeft ingesteld, druk dan op de  knop tot u een korte pieptoon hoort. Een groene "WORKING" indicator op het bedieningspaneel zal oplichten binnen een paar seconden om aan te tonen dat het zoutwatersysteem begonnen is met de chloorproductie. Door de drukknooppn te vergrendelen wordt voorkomen dat de instellingen door onbevoegden wordt gewijzigd.

LET OP: Indien u vergeet de knoppen te vergrendelen, doet het zoutwatersysteem dit automatisch. En 1 minuut later begint het met zijn dagelijkse cyclus.



5. Pas werkingstijd aan wanneer nodig:

Wanneer nodig, kan het aantal draaiuren veranderd worden. Druk op de  knop tot u een korte pieptoon hoort, zodat het bedieningspaneel ontgrendeld. De huidige ingestelde tijd zal knipperen. Herhaal stappen 3 en 4.



IN GEBRUIK NEMEN (vervolg)

6. Boost cyclus

- Eerste installatie; druk de "BOOST" in en houd deze ingedrukt gedurende 5 seconden totdat het indicatielichtje oplicht en het LED display "80" aangeeft. Dit geeft aan dat het zoutwatersysteem is begonnen met het produceren van meer chloor. U kunt voor nog eens 5 seconden de "BOOST" knop indrukken en vasthouden totdat het indicatielichtje uit is, dit zal de boost cyclus annuleren.
- De werkingsuren van de boost zijn 8 keer de hoeveelheid tijd geprogrammeerd in het systeem. Bijvoorbeeld; als de werkingstijd van uw zoutwatersysteem 2 uur is, zal de boost procedure $8 \times 2 = 16$ uur duren. Nadat de boost procedure is voltooid, zal het systeem automatisch omschakelen naar de normale werkmodus.
- Zodra de boost bezig is, controleer of de werkingsuren van de filterpomp goed zijn ingesteld. Bijvoorbeeld als de boost werkingstijd 8 uur is, moet de filterpomp ingesteld zijn om op zijn minst 8 uur te werken. Verhoog de werkingstijd van de filterpomp wanneer nodig.
LET OP: Als een Intex filterpomp is aangesloten op het systeem, schakel de pompschakelaar naar "I" positie.
- Na een stevige regenbui of als het zwembad vuil is, druk op de "BOOST" knop om het zwembad nogmaals te schokken.



7. Stand-by/energiebesparende modus:

- Wanneer de cyclus klaar is, licht de groene "SLEEP" indicator op en geeft het display de code "93" aan. Het apparaat staat nu stand-by. Na een korte tijd, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit en gaat het in de energiebesparende modus. Dankzij de timer schakelt het apparaat zichzelf de volgende dag op dezelfde tijd weer in en start het de volgende chloorproductie cyclus.
- De "SLEEP"-indicator blijft branden terwijl het systeem in de energiebesparende modus staat. Het LED display gaat echter na 5 minuten uit. Druk op een willekeurige knop (of) om de laatste LED-code te bekijken.



8. Zelfstandige reinigingscyclus elektrode:

- Druk op de knop en houd deze gedurende 5 seconden ingedrukt totdat op het LED-display "10" knippert. Afhankelijk van de calciumhardheid van het zwembadwater drukt u weer op de knop om de duur van de zelfstandige reinigingscyclus zoals beneden weergegeven in te stellen. Er zijn 3 instellingen mogelijk: 14 uur, 10 uur en 06 uur.

Calciumhardheid	Duur zelfreinigingscyclus
0 - 150 ppm	Omgekeerde polariteit alle 14 uur
150 - 250 ppm	Omgekeerde polariteit alle 10 uur
250 - 350 ppm	Omgekeerde polariteit alle 06 uur

LET OP: De levensduur van de cel is afhankelijk van de wateromstandigheden, het zwembadgebruik en de werkingstijd van het apparaat. Selecteer een cyclustijd van 14 uur voor een maximale levensduur van de elektrolysecel als het calciumhardheidsniveau tot 150 ppm bedraagt. Een regelmatige algemene reiniging en onderhoud zorgen tevens voor een langere levensduur van de elektrolysecel.

- Met de gewenste zelfreinigende uren weergegeven, drukt u op de knop om de knoppen van het bedieningspaneel te vergrendelen, waarna het LED-display naar de normale tijd wisselt. Het systeem verandert de polariteit van de elektrode (5) iedere keer in overeenstemming met de geselecteerde uren.

LET OP: Als u vergeet het bedieningspaneel te vergrendelen, vergrendelt het systeem dit automatisch.



LED-CODE TABEL

LED-code	Verklaring
80	Boost Modus
00	Stand-by (Dit is de stand-by modus bij het opstarten van het zoutwatersysteem.)
01	Minimum aantal draaiuren (nog te gaan: 1 uur)
02	Aantal draaiuren (nog te gaan: 2 uren)
03	Aantal draaiuren (nog te gaan: 3 uren)
04	Aantal draaiuren (nog te gaan: 4 uren)
05	Aantal draaiuren (nog te gaan: 5 uren)
06	Aantal draaiuren (nog te gaan: 6 uren)
07	Aantal draaiuren (nog te gaan: 7 uren)
08	Aantal draaiuren (nog te gaan: 8 uren)
09	Aantal draaiuren (nog te gaan: 9 uren)
10	Aantal draaiuren (nog te gaan: 10 uren)
11	Aantal draaiuren (nog te gaan: 11 uren)
12	Maximum aantal draaiuren (nog te gaan: 12 uren)
90	Alarm code - een laag debiet van de pomp/te weinig stroming
91	Alarm code - te laag zoutgehalte
92	Alarm code - te hoog zoutgehalte
93	Stand-by (Dit is de stand-by modus nadat het systeem het aantal ingestelde draaiuren heeft voltooid.)
Leeg (blanco) LED-scherm	Geen stroom/Energiebesparende modus (Het apparaat staat uit. Of het staat in de energiebesparende modus, wachtend op de volgende cyclus.)


BELANGRIJK

Wanneer code "90" alarm wordt getoond, verzeker u ervan dat de tijds klok van de filterpomp één (1) uur langer staat ingesteld dan het zoutwatersysteem. Als de filterpomp geen ingebouwde tijds klok heeft, moet de filterpomp handmatig iedere dag worden aan/uitgeschakeld.

MONTAGE OP VASTE ONDERGROND

Voorschriften in diverse landen, met name in de EU, vereisen dat het zoutwatersysteem wordt verankerd in de grond of op een voetstuk. Controleer of dit ook in uw land het geval is. In dat geval kunt u het zoutwatersysteem op een tegel of plank monteren door middel van de twee gaten aan de onderkant. Zie tekening.

De gaten hebben een diameter van 6,4 mm. Voetstuk (hout of steen) en zoutwatersysteem samen dienen meer dan 18 kg te wegen.

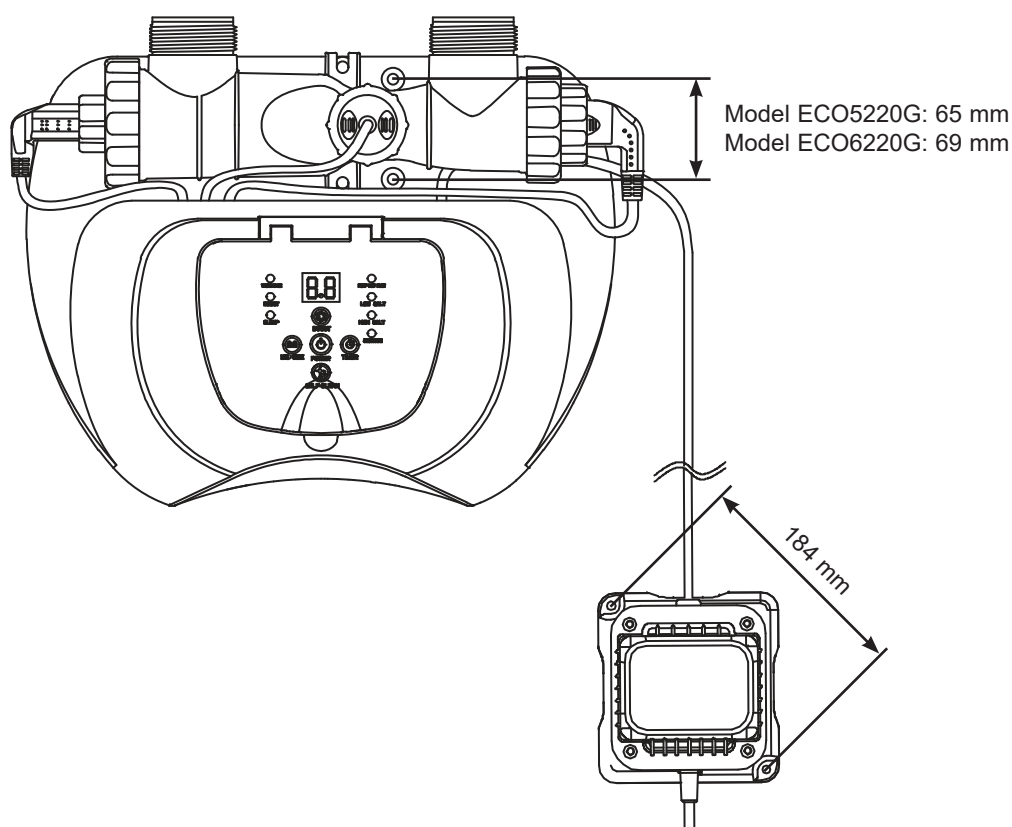

ONDERHOUD

BELANGRIJK

Voordat u begint met de schoonmaak van uw systeem, neem eerst de stekker uit het stopcontact. Sluit tevens de afsluiters of steek de pluggen in de in- en uitlaat koppelstukken om waterverspilling te voorkomen. Wanneer u klaar bent met het onderhoud, steek dan de stekker weer in het stopcontact, zet de afsluiters open of haal de pluggen eruit.

Schoonmaken flowsensor

1. Draai de schroefring van de flowsensor (6) los en haal hem uit de behuizing. Zie [Onderdelen lijst](#).
2. Spoel alle vuil en aanslag op de flowsensor weg.



3. Als het wegspoelen van vuil en aanslag niet lukt, gebruik dan een plastic borstel om de oppervlakte en scharnier schoon te borstelen. Gebruik nooit een metalen borstel.
4. Controleer de flowsensor en maak het zo nodig schoon. Zet hem terug in de houder. Let hierbij op de juiste plaatsing van ribbel en inkeping! Draai de schroefring weer vast. Doe dit niet te strak.

Schoonmaak van elektroden

De elektroden hebben een zelfreinigende functie opgenomen in de programmering van de elektronische unit. In de meeste gevallen zorgt de zelfreinigende functie ervoor dat de elektrodes optimaal en zo efficiënt mogelijk kunnen functioneren. Indien het water in het zwembad hard is (hoog mineralen gehalte) is het nodig regelmatig handmatig te reinigen. Om maximale prestatie te behouden, raden wij u aan een maandelijkse inspectie van de titanium en E.C.O. elektroden (5 & 4) te houden, waarbij u ze visueel controleert.


Doe dit aan de hand van de volgende aanwijzingen.

Controle en schoonmaak:


1. Schakel het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.
2. **Voor filterpomp met slang Ø 32 mm.** Om te voorkomen dat water uit het zwembad stroomt, schroeft u de opzetstukken los van de in- en uitlaat koppelstukken en steekt u de hoedvormige pluggen in de koppelstukken.
Voor filterpomp met slang Ø 38 mm. Draai beide knoppen op de afsluiters volledig naar rechts om de afsluiters dicht te zetten en te voorkomen dat er water uit het bad stroomt.

ONDERHOUD (vervolg)

3. Schroef beide slangen van het zoutwatersysteem en plaats de afdekdoppen (9) op de in- en uitlaat van de elektrolytische cel.

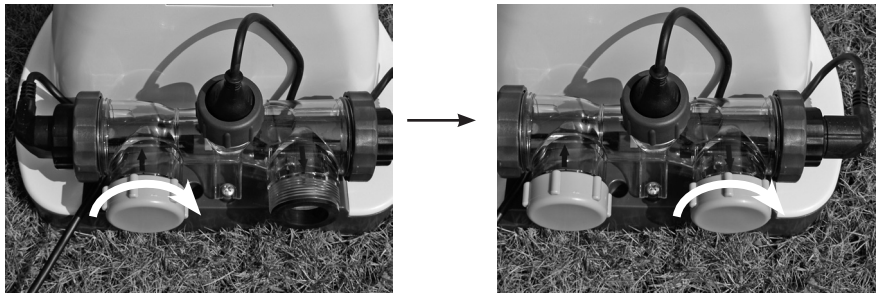

4. Draai de moer van de flowsensor (6) los en verwijder de flowsensor uit de elektrolytische cel (3).

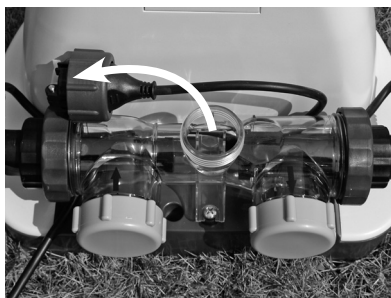

5. Giet schoonmaakazijn in de elektrolytische cel behuizing en dompel de elektrodes volledig onder. Laat de platen 1 uur weken.



6. Open één kant van de afdekdop (9), laat de azijn wegllopen en gooi het op de juiste manier weg. Sluit de slang aan die van het zwembad naar de cel loopt. Spoel de elektrolytische cel schoon met het zwembadwater.



7. Zet vervolgens alles weer in elkaar door de stappen 3-6 in omgekeerde volgorde uit te voeren.

ONDERHOUD (vervolg)

INTEX® TESTSTRIPS (VERPAKT MET HET PRODUCT)

De teststrips kunnen "chloor", "pH", "calcium hardheid" en "alkaliniteit" meten. Wij bevelen aan dat u de waterwaardes wekelijks test en de chloorconcentratie op 0,5-3,0 ppm. houdt.

Dit doet u als volgt:

1. Dompel de hele strip in het water en verwijder onmiddellijk.
2. Houd de strip gedurende 15 seconden waterpas. Schud geen overtollig water van de strip.
3. Vergelijk de strip met de kleurentabel op de verpakking en pas de waarden in het water aan indien nodig. Volg de instructies op de verpakking van de teststrip nauwkeurig op.

OPBERGEN

1. Neem de stekker uit het stopcontact.
2. Nadat uw zwembad geheel leeg is koppelt u het zoutwatersysteem los van de slangen door de installatie instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren.
3. Laat het apparaat goed drogen aan de lucht en inspecteer eventueel de elektrolytische cel.
4. Zorg bij het opbergen ervoor dat de temperatuur van de opslagplaats tussen de 0°C (32°F) en 36°C (97°F) ligt.
5. Berg alle droge onderdelen op in de originele verpakking of in een luchtdichte plastic zak.

DEFINITIES EN GEBRUIK CHEMICALIËN

ZWEMBAD ONDERHOUD EN CHEMICALIËN (DEFINITIES)			
	Minimum	Ideaal	Maximum
Vrij chloor	0	0,5 - 3,0 ppm	5,0 ppm
Gebonden chloor	0	0 ppm	0,2 ppm
pH (zuurgraad)	7,2	7,4 - 7,6	7,8
Totale alkaliniteit	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Calciumhardheid	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Stabilisator	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

Raadpleeg uw zwembadspecialist voor meer informatie.



Vrije chloor	- Is het chloor (HOCL) welke zich in het zwemwater bevind.
Gebonden chloor	- Wordt gevormd door de verbinding van vrije chloor met ammoniak. Hoge waarde - Scherpe chloorlucht, oog irritaties.
pH (zuurgraad)	- Een waarde, die de zuurgraad van het water aangeeft. Lage waarde - Aantasting van metalen, oog- en huidirritatie, vermindert de totale alkaliniteit. Hoge waarde - Kalkaanslag, troebel water, vervuiling filter, oog- en huid irritaties, slechte chloorwerking.
Totale alkaliniteit	- Geeft de weerstand van het water tegen pH-veranderingen aan. Het bepaalt de snelheid en het gemak waarmee de pH verandert, dus pas altijd de totale alkaliniteit aan voordat u de pH aanpast. Lage waarde - aantasting van metalen, oog en huidirritatie. Een lage alkaliniteit zorgt voor een instabiele pH waarde. Elke chemische stof die aan het water wordt toegevoegd, heeft invloed op de pH. Hoge waarde - Kalkaanslag, troebel water, oog en huidirritatie, slechte chloorwerking.
Calciumhardheid	- Is de opgeloste hoeveelheid calcium en magnesium in het water. Hoge waarde - Oog & huid irritatie, moeite om het water in balans te krijgen. Neerslag, troebel water.
Stabilisator (cyanuurzuur)	- Verlengt de levensduur van chloor in het water.

- Plaats geen chemicaliën rechtstreeks in de skimmer. Dit kan de cel beschadigen.
- Wanneer u voortdurend een hoger zout- en chloorniveau aanhoudt dan welke is aanbevolen, kan dit leiden tot aantasting van het zwembad en de apparaten.
- Controleer altijd de vervaldatum van de testkit. De testresultaten kunnen onnauwkeurig zijn, indien u de strips gebruikt na deze datum.
- Indien het wegens intensief gebruik van het zwembad nodig is het niveau van het ontsmettingsmiddel te verhogen, gebruik dan een chemische stof op basis van trichloor, TCCA of dichloor.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
TE WEINIG CHLOOR	- Aantal draaiuren zoutwatersysteem is onvoldoende. - Te laag zoutgehalte. - Chloorverlies door blootstelling aan intensief zonlicht. - Intensiever gebruik zwembad. - Verstopte of vuile elektrolytische cel. - Hoge UV blootstelling.	- Verhogen aantal draaiuren van het zoutwatersysteem. Zie In gebruik nemen. - Zoutgehalte aanvullen. Test het zoutgehalte met een testkit en zo nodig aanpassen. Zie Zoutgehalte en water volume. - Gebruik het afdekzeil als: het bad niet in gebruik is, de pomp draait en/of het zoutwatersysteem draait. - De cel schoonmaken. Zie Onderhoud. - Bedek het bad met een afdekzeil gedurende 2 dagen waarin u het systeem laat draaien en regelmatig het water test met de teststrips. - Als het zwembad schoon en doorzichtig is test u het water terwijl het systeem aanstaat.
WITTE VLOKKEN IN WATER	Een heel erg hoog calciumgehalte in het water.	Ververs 20-25% van het badwater. De elektrolytische cel zo nodig schoonmaken. Zie Onderhoud.
LED DISPLAY STAAT UIT	- Geen stroom. - RCD is niet gereset. - Stroomonderbreker is afgegaan. - LED display is stuk.	- Controleer of het zoutwatersysteem aan staat. - Reset de RCD. - Neem contact op met Intex service.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN (vervolg)

CODE	OORZAAK	OPLOSSING
LED display code knippert & Alarm (LET OP: Zet altijd het apparaat uit voordat u het probleem aanpakt.)		
	1. Filterpomp is niet aangesloten op systeem en/of ingeschakeld.	Verzekert u ervan dat de filterpomp is aangesloten en werkt. Zie "Opbouw instructie".
	2. De watercirculatie in de opstelling is geblokkeerd. Zie <u>Montage</u> .	- Dit is zwembadafhankelijk: open de afsluiter. - Maak zo nodig de titanium cel en/of pompfilter schoon. Zie <u>Onderhoud</u>. - Ontlucht de slangen en de pomp. Zie de handleiding van de pomp.
	3. Verkeerde aansluiting van inlaat en uitlaat slangen.	Sluit de slangen zo nodig goed aan. Zie <u>Montage</u> en eventueel de handleiding van de pomp.
	4. Aanslag op de flowsensor.	Maak de flowsensor en vooral het scharnier goed schoon. Zie <u>Onderhoud</u>.
	5. Het snoer van de flowsensor zit los.	Maak het snoer goed vast.
	6. Inwendig tijdsconflict tussen filterpomp en zoutwatersysteem.	Reset beide tijds klokken op de filterpomp en het zoutwatersysteem. Zie "Boost cyclus".
	7. De flowsensor is mogelijk stuk.	Neem contact op met Intex service.
	1. Er is vuil of aanslag op de titaniumplaten.	Verwijder de titanium elektrode voor inspectie.
	2. Het zoutgehalte is onvoldoende.	Zie <u>Zoutgehalte en water volume</u>.
	3. Het snoer van de elektrolytische cel zit los.	Maak het snoer goed vast.
	4. De titanium elektrode is mogelijk stuk.	Neem contact op met Intex service.
	1. Te hoog zoutgehalte. 2. Watertemperatuur > 35°C. 3. Titanium elektrode werkt niet goed.	- Ververs een deel van het badwater. Zie <u>Zoutgehalte en water volume</u>. - Neem contact op met Intex service.
	1. Het LED display is uitgeschakeld en het "SERVICE" lampje brandt - het systeem kan niet worden ingeschakeld. 2. Veroorzaakt door een hoge vochtigheidsgraad. 3. Defecte printplaat.	- Huishoudelijk voltage is te hoog of te laag ($\pm 20\%$). Controleer of het voltage binnen de uiterste valt op de behuizing van het apparaat. - Schakel het systeem tijdens de middag in en gebruik het niet in de ochtend, of bij nevel of regen. Plaats een tegel of gelijksoortig voorwerp van 38 x 38 cm tussen het apparaat en de grond om verdampt grondwater uit de buurt van het systeem te houden. - Neem contact op met Intex service.

BELANGRIJK


Als de problemen aanhouden, neem dan gerust contact op met onze serviceafdeling. Zie de lijst met servicecentra.

HET CONTROLESTATION VERVANGEN

Benodigd gereedschap: 1 kruiskop schroevendraaier

Als alleen het controlestation (13) aan vervanging toe is, zoals opgedragen door het servicecentrum, verwijder alle onderdelen binnen het gestippelde frame en bewaar ze op een veilige plaats voor later gebruik.

Eenmaal u het nieuwe controlestation heeft ontvangen, installeer alle onderdelen van uw vorige systeem op het nieuwe controlestation.

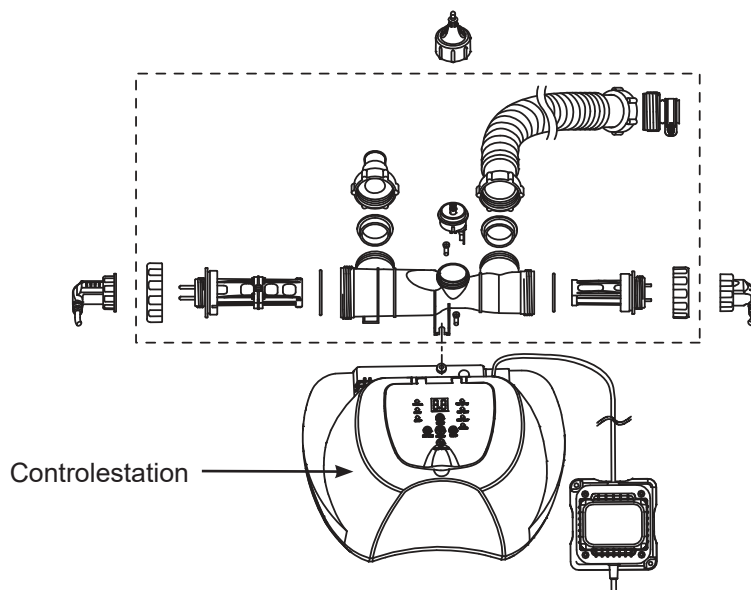

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Recreëren in het water is leuk en heilzaam. Maar er zijn ook risico's aan verbonden die kunnen leiden tot ernstige ongelukken of zelfs de verdrinkingsdood. Voorkom risico's: lees alle instructies aandachtig door en volg ze nauwkeurig op.

Realiseer dat de handleiding en alle meegeleverde instructies u slechts in algemene zin op de gevaren van waterrecreatie kunnen wijzen. Het valt buiten de reikwijdte ervan om specifieke gevallen te behandelen. Wees dus altijd alert en gebruik uw gezond verstand. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor hoe u het product gebruikt.

Ter aanvulling nog enkele adviezen:

- Zorg voor constant toezicht. Wanneer kinderen gebruik maken van het zwembad dient een volwassene toezicht te houden.
- Leer zwemmen.
- Volg een cursus Eerste Hulp en leer mond-op-mond beademing.
- Zorg dat u op de hoogte bent van de gevaren van water en dat er veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.
- Zorg dat de gebruikers van het zwembad op de hoogte zijn van de manier van handelen bij een noodgeval.
- Gebruik altijd uw gezond verstand bij spellen en activiteiten in het water.
- Houd toezicht, houd toezicht en houd toezicht.

VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE

Uw Intex zoutwatersysteem met E.C.O. is gefabriceerd met gebruikmaking van de beste kwaliteitmaterialen en vakmanschap. Alle Intex producten zijn gecontroleerd en in orde bevonden vóór het verlaten van de fabriek. Deze beperkte garantie geldt enkel voor het zoutwatersysteem met E.C.O. en accessoires te zien in onderstaande lijst.

Deze beperkte garantie wordt verstrekt als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan uw consumentenrechten. Indien deze garantie niet overeenkomt met een van uw wettelijke rechten, zullen de wettelijke rechten gelden.

De voorwaarden van deze beperkte garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze Beperkte garantie is geldig voor de periode die hieronder wordt vermeld, vanaf de laatste van de datum van de oorspronkelijke aankoop in de detailhandel of de levering. Bewaar uw originele aankoopbon bij deze handleiding, daar het aankoopbewijs dient te worden overlegd in geval van een klacht. Zonder aankoopbon is deze beperkte garantie niet geldig.

Zoutwatersysteem met E.C.O.; garantie – 2 jaar

Titanium en E.C.O. elektrode; garantie – 2 jaar

Slangen, kranen en aansluitingen; garantie – 180 dagen

Indien er zich een productiefout binnen bovenstaande periode voordoet kunt u contact opnemen met het juiste servicecentrum, te vinden in de lijst met servicecentra. Intex service zal de klacht met u bespreken en u eventueel vragen het artikel op te sturen voor inspectie. Indien er sprake is van garantie wordt het product kosteloos gerepareerd of vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product (Intex bepalende factor).

Andere garanties dan deze en de wettelijk bepaalde rechten in uw land zijn niet van toepassing. Intex, haar agentschappen en/of medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk jegens de koper of enige andere partij voor indirecte of vervolgschade veroorzaakt door het zoutwatersysteem met E.C.O. van welke aard dan ook. Het is mogelijk dat sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid wegens bijkomende schade of gevolgschade niet toelaten. In dit geval zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op u.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing in onderstaande gevallen:

- Indien het zoutwatersysteem met E.C.O. is onderworpen aan nalatigheid, abnormaal gebruik of toepassing, een ongeluk, onjuist gebruik, verkeerde spanning of voltage, ander gebruik dan in de handleiding beschreven staat en onjuist onderhoud of opslag;
- Indien het zoutwatersysteem met E.C.O. onderhevig is aan schade veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van Intex, inclusief maar niet beperkt tot, normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door blootstelling aan vuur, overstroming, vrieskou, regen en andere natuurkrachten;
- Op artikelen welke niet van het merk Intex zijn of Intex artikelen welke in combinatie met artikelen/onderdelen van een ander merk gebruikt worden; en/of
- Indien er niet toegestane aanpassingen, reparaties of demontage van het zoutwatersysteem met E.C.O. zijn uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van Intex service.

Kosten van water, chemicaliën of waterschade worden niet door deze garantie gedekt. Tevens is deze garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen.

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies nauwkeurig op voor het correct opzetten, afbreken en onderhouden van uw Intex zoutwatersysteem met E.C.O. Inspecteer het product altijd alvorens u het in gebruik neemt. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan de beperkte garantie vervallen.



INTEX

Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote, dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at, einige Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co., Ltd.
- Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®